


H100, H70, H50 ELEKTRONIKUS ELŐTÉTEK


Elektronikus előtétetek nagynyomású nátrium és fémhalogén lámpákhoz.

Az előtét főbb jellemzői:

- kis méret, könnyű beépíthetőség
- legalább 14%-os energiamegtakarítás a hagyományos rendszerhez képest. Ez évente több mint 45kWh megtakarítást jelent (H70).
- gyakorlatilag korlátlan villamos lámpa-élettartam $U_{lmax} > 260V$
- nincs ciklikus kialszás-újragyújtási jelenség
- rövid beruházás megtérülési idő
- széles hálózati feszültség tartomány (190...260)
- hálózati feszültségtől, lámpa állapotától független rendszerteljesítmény (105W, 75W, 55W)
- kiváló teljesítménytényező
- alacsony veszteség
- alacsony rádiófrekvenciás zavarkeltés
- használható a kerámia fémhalogén, fémhalogén, nátrium lámpákhoz egyaránt
- fényforrás-optimalizált gyújtási folyamat
- -25...+70°C környezeti hőmérséklet

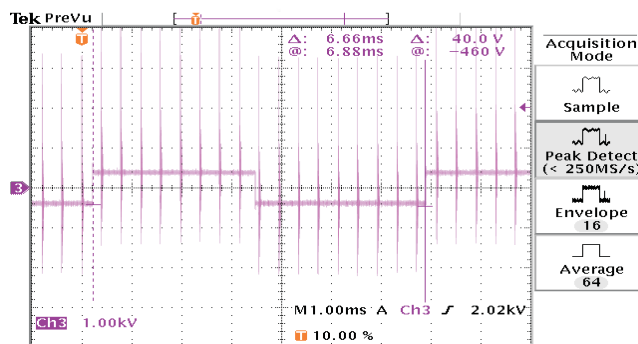

Hálózati teljesítmény a lámpa feszültségének függvényében.

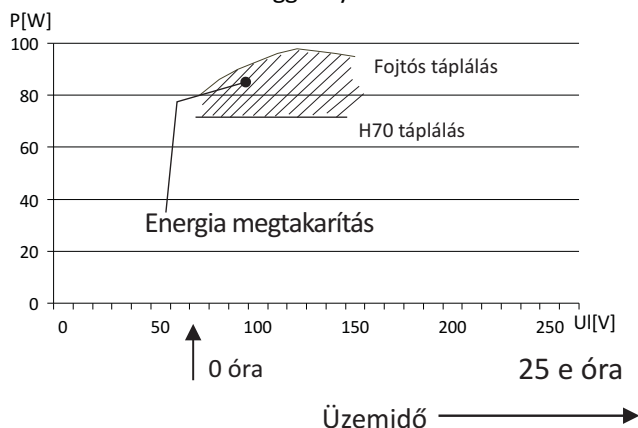

Műszaki adatok

Típus	me	H50	H70	H100
Méret hxsxzm	mm	130x79x30	130x79x30	130x79x30
Fényforrás: Na, MH, CMH	W	50	70	100
Névleges hálózati fesz.	V	230	230	230
Működési feszültség	V	190-260	190-260	190-260
Hálózati frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60
Veszteség	W	<5	<6	<8
Teljesítmény tényező	λ	0,98c	0,98c	0,98c
Névleges teljesítmény	W	55	75	105
Max. házhőmérséklet	°C	80	80	80
Max. körny. hőm. (Ta)	°C	70	70	70
Min. körny. hőm.	°C	-25	-25	-25
Impulzus csúcshőmérséklet	kV	~4	~4	~4
Impulzusszám/félperiódus	db	8	8	8
Max. lámpááram felfűtés alatt	A	1,2	1,4	1,4
Súly	kg	0,3	0,3	0,32

Lightronic Kft

H-2600 Vác, Szent-Györgyi Albert u. 1.

Tel/fax: +3627319080

Email: lightronic@lightronic.hu

Web: <http://www.lightronic.hu>